




ISN-ECO-1000S4W Sockel für ISN-ECO-Rauchmelder



- ▶ Integriertes Relais (Wechsel-Kontakt) zur automatischen Rücksetzung, sobald Melder wieder frei
- ▶ Deckenmontage in Innenräumen
- ▶ für 12 V DC Betriebsspannung

Sockel mit 4-Draht-Anschluss zur Anschaltung aller ISN-ECO-Rauchmelder an eine Zentrale. Sockel mit eingebautem Relais zur automatischen Rücksetzung.

Systemübersicht

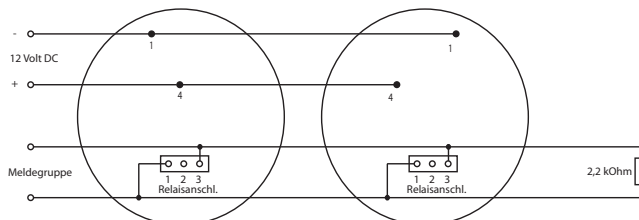

Der Abschlusswiderstand der Meldegruppe beträgt 2,2 K Ω .

Funktionsbeschreibung

Mit dem Sockel ISN-ECO-1000S4W arbeiten die ISN-ECO-Rauchmelder als Vier-Draht Melder (no latch) mit getrennten Anschlüssen für Meldegruppe und Versorgungsspannung. Der Sockel arbeitet ohne Alarmspeicher, d.h. der Melder wird nach Auslösung automatisch zurückgesetzt.

Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V DC
Gewicht:	70 g
Umgebungstemperatur:	-30°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	5% bis 93%, nicht kondensierend
Abmessungen:	∅ 102 mm, Höhe 33 mm (ohne Melder)

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
ISN-ECO-1000S4W Sockel für ISN-ECO-Rauchmelder		
4011	6979	F.01U.525.249



Computer Netzwerk Sicherheit

Grüner Weg 51
40229 Düsseldorf
Tel.: 0211 - 7213 9995
info@CN-Security.de

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by